

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองหาเหนือ**  
**รหัสสายทาง สฎ.ถ 123 - 63 หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน**

คัดลอก/เขียนแบบ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายเสกสรรค์ กาโห	นายถวิล อดต.ลำพูน
ตรวจ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	แบบเลขที่	.....	.....
เห็นชอบ	นายพรชัย วิทยาพันธ์	นายก อบต.ลำพูน	วัน เดือน ปี	..... / .....	.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองหาเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุมัติ นายเสกสรรค์ กาโห นายถวิล อดต.ลำพูน


วันที่ 01/08

เครื่องหมาย

- แนวเขตหมู่บ้าน
- ถนนลูกรัง
- ถนน ออกรีด
- ถนนลาดยาง
- ลำคลอง
- อยบต บ้าน, สถานที่ราชการ
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน, บ้าน



**แผนที่โดยสังเขป**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 4 - คลองทหาน้อย หมู่ที่ 3

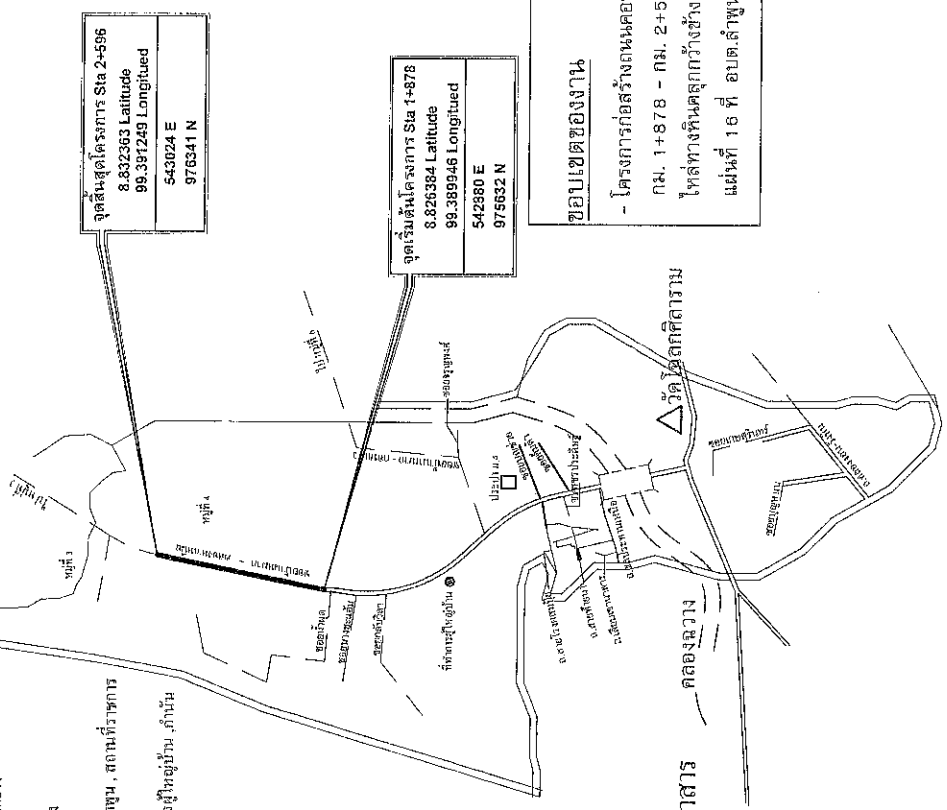

แผนที่สังเขป หมู่ที่ 4-3 ตำบลลำพูน

**ขอบเขตของงาน**  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 4 - คลองทหาน้อย อำเภอบ้านเสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กม. 1+878 - กม. 2+596 มีวงจรรadius 5.00 เมตร ยาว 718.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,590.00 ตารางเมตร ให้สำรวจดินดูทุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทด-2-205 ๐ แผนที่ 16 ที่ อบต.ลำพูน กิ่งหนด

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

<b>คัดลอก/เขียนแบบ</b>	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองทหาน้อย	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านเสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<b>ตรวจ</b>	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	<b>อนุมัติ</b>	นายเสกสรรค์ กาโท
<b>เห็นชอบ</b>	นายพรไชย วิทยาพันธ์	<b>แบบเลขที่</b>	.....
		<b>วัน เดือน ปี</b>	..... / ..... / .....
			แผนที่ 02/08



## รายการประกอบแบบเพิ่มเติม

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่ ทถ-2-205 แผนที่ 16 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรายการดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามถนนคอนกรีตตามแบบเลขที่ ทถ-2-205 แผนที่ 16 ตามรายการดังนี้
  - 1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชั้นทรายหยาบตามแบบเลขที่ ทถ-2-205 แผนที่ 16
  - 1.2 ชั้นพื้นทางเดิมเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
  - 1.3 ให้ลทางถนนคอนกรีตลงหินคลุกบดอัดแห้งเรียบร้อยกว้างด้านละ 0.25 เมตร
  - 1.4 ให้ผู้รับจ้างใช้ WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @ 0.30x0.30 เมตร
  - 1.5 ผู้รับจ้าง ส่งงานจ้างได้เมื่อผลทดสอบแบบแห้งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 0.15x0.15x0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
  - 1.6 กรณีแบบแปลนและรายการประมาณการขีดแย้งกันให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  - 1.7 รายการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณงานในรายการประมาณราคาให้ตัดรายการการประกอบแบบหน้าออก
  - 1.8 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
  - 1.9 ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
  - 1.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา \*
    - 1.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา \*

หมายเหตุ

กรณีงานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีวงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท.- ผู้รับจ้างไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

คัดลอก/เขียนแบบ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมาก - ดulongหาเหนือ	
ตรวจ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายเสกสรรค์ กาโ	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพัน อำเภอบ้านเสี้ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เห็นชอบ	นายพรไชย วิทยาพันธ์	ร.ก.ปลัด อบต.ลำพัน	.....	นายก อบต.ลำพัน	
			วัน เดือน ปี	แผนที่ 04/08	

## รายละเอียดประกอบแบบ


- จุดอ้างอิง,แนวเขต,ระดับ ช่างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกำหนดให้ขณะดำเนินการก่อสร้าง
- ห้ามดำเนินการก่อสร้างใดๆก่อนช่างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุญาต
- วัสดุต่างๆที่ขุดออกจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างย้ายไปเก็บกอง ณ.จุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
- ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- กรณีสิ่งสิ่งกีดขวางไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เช่นเสาไฟฟ้า ท่อประปา สายโทรศัพท์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเคลือบย้ายออก โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ครบตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรืออุปสรรค ทำการก่อสร้างไม่ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินตามส่วนของงานที่ขาดหายไป
- กรณีที่แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันให้ฟังคำแนะนำจากผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน


ติดต่อ/เขียนแบบ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คองงทาเหนือ
ตรวจ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้ควบคุมการกองช่าง	อนุมัติ	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เห็นชอบ	นายพรไทย วิทยาพันธ์	ร.ก. ปลัด อบต.ลำพูน	แบบเลขที่	นายเสกสรรค์ กาโ
			วัน เดือน ปี	..... / ..... / .....
				แผ่นที่ 05/08



รายละเอียดประกอบ  
แบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

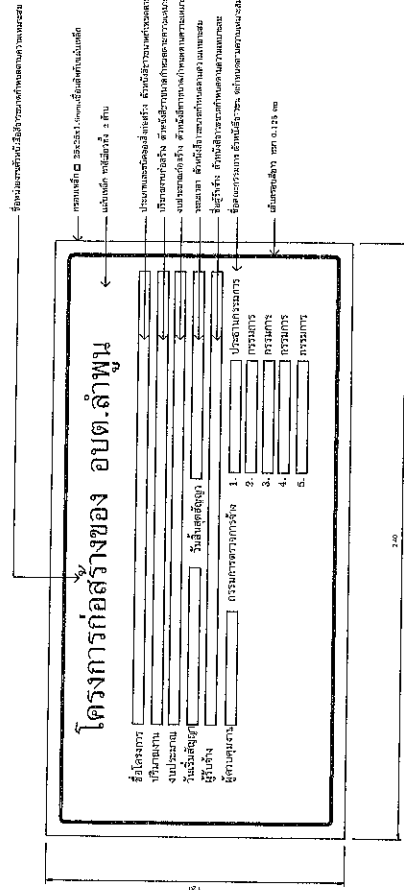

แบบแปลนอาคารสองชั้นขนาด 1:10

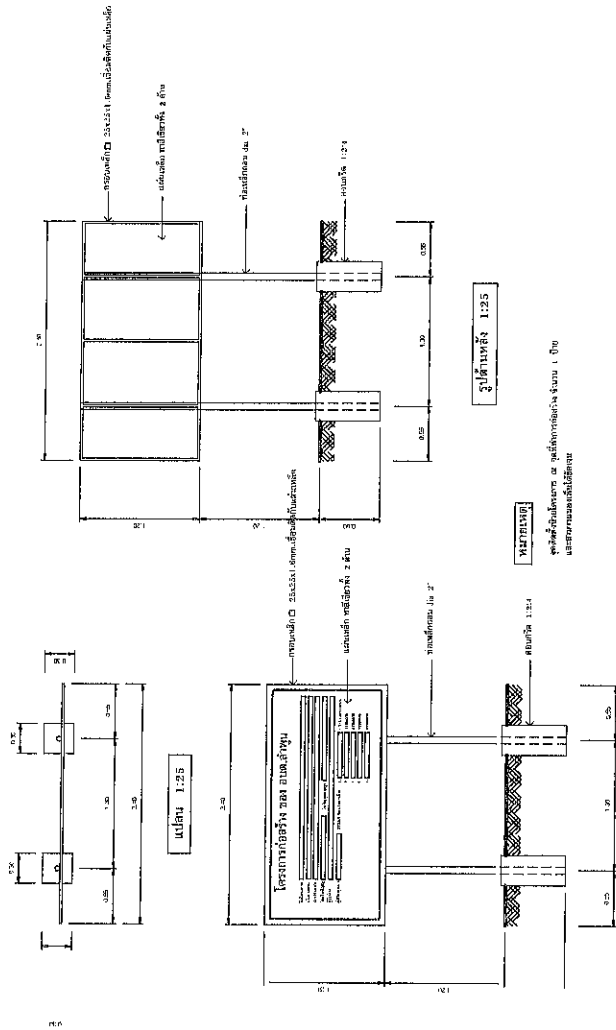

รูปด้านหน้า 1:25

รูปด้านหลัง 1:25

# องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองท่าเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คัดลอก/เขียนแบบ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายเสกศรณ กาโท
ตรวจ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	แบบเลขที่	
เห็นชอบ	นายพรชัย วิทยาพันธ์	นายก อบต.ลำพูน	วัน เดือน ปี	หน้า

หน้า 07/08

**ประกาศ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน**  
ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านทาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0-7738-04993



งานก่อสร้าง  
ประเภทงาน.....  
ผู้รับจ้าง.....  
สัญญาจ้างเลขที่.....  
งบประมาณ.....  
ผู้ควบคุมงาน.....  
โทร.....

ที่อยู่ที่ตั้ง.....  
สัญญาจ้างเลขที่.....  
งบประมาณ.....  
ผู้ควบคุมงาน.....  
โทร.....

วันที่.....  
บริษัท (.....)  
กรรมการตรวจร่าง.....  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน**

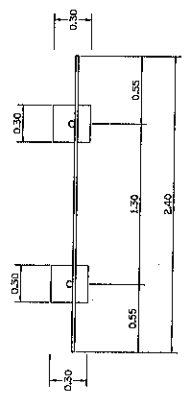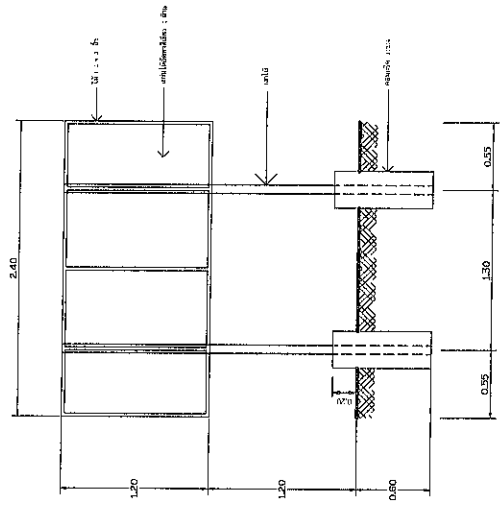

แบบแปลน 1:25

หน้าอพยพ  
ขนาดหน้าแปลน 1:25  
ขนาดจริงตามแบบแปลน

แบบแปลนบ้านเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านทาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปด้านหลัง 1:25  
บ้านเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านทาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี

# องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองหาเหนือ

คัดลอก/เขียนแบบ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายเสกสรรค์ กาโ
ตรวจ	นายบุญส่ง วิทยาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายเสกสรรค์ กาโ	นายเอก ออบ.ลำพูน
เห็นชอบ	นายพรไชย วิทยาพันธ์	นักปัด อบต.ลำพูน	นายเสกสรรค์ กาโ	นายเอก ออบ.ลำพูน
			วันที่ เดือน ปี	แผ่นที่ 08/08

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านทาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก - คลองหาเหนือ