



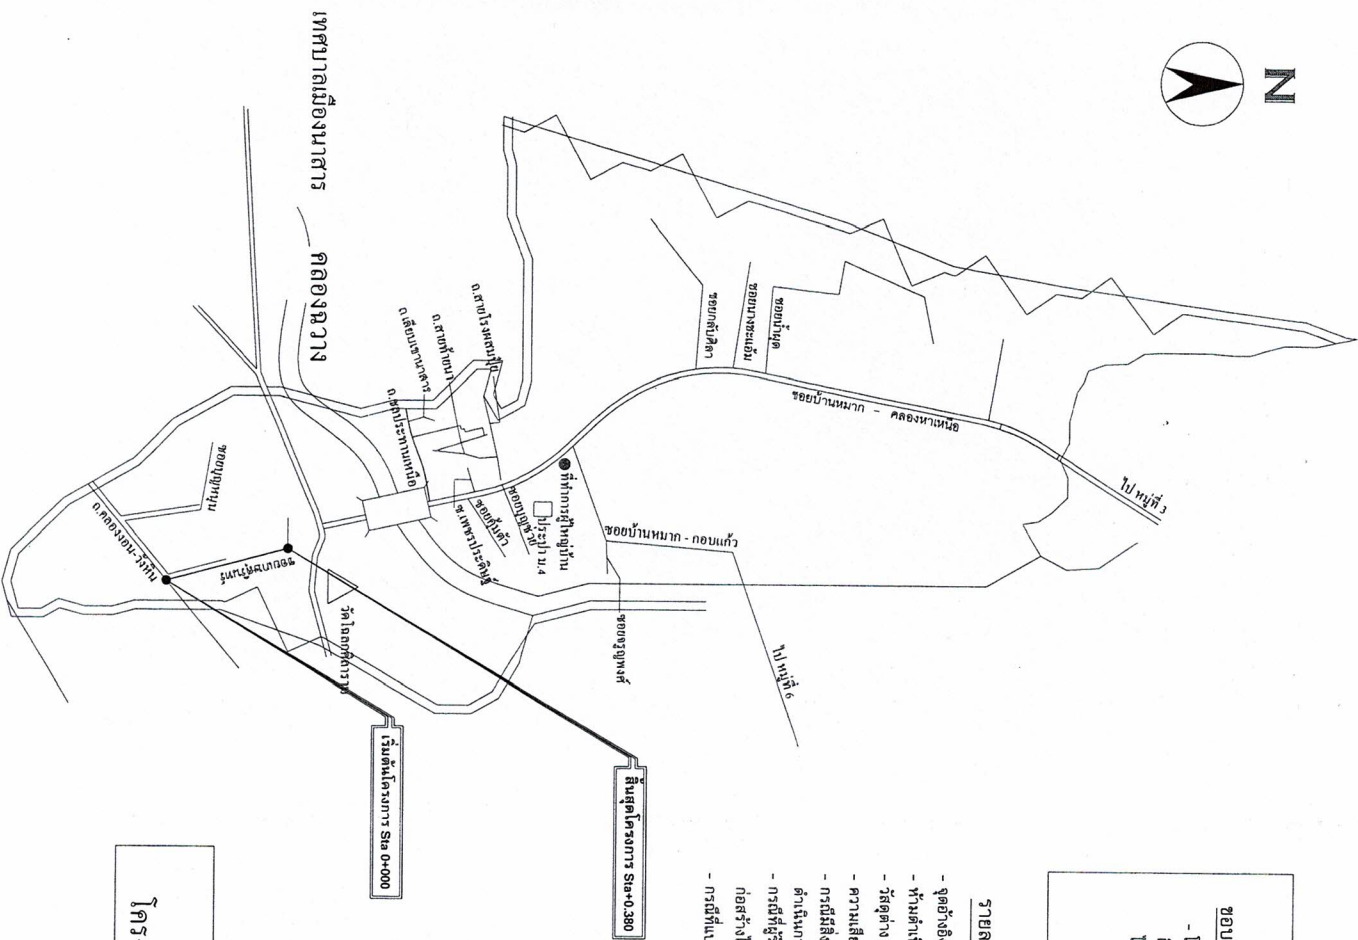

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์
หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน



ขอบเขตของงาน

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเกษศิริมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอป่าเมรุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 มีวงจรถวง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 380.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร
 โหล่งพื้นที่ปลูกกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามที่ อนุมัติ ลำพูน กำหนด

รายละเอียดประกอบแบบ

- จุดอ้างอิง แนวเขต ระบุ ช่างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกำหนดให้ขณะดำเนินการก่อสร้าง
- ฐานค่าเงินการก่อสร้างในค่าก่อสร้างของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุณชุด
- วัสดุต่าง ๆ ที่ขุดออกจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างย้ายไปเก็บกอง ณ จุดที่ผู้รับจ้างกำหนดให้
- ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- กรณีวัสดุที่ขุดวางไม่สมบูรณ์การก่อสร้างผ่านไป เช่นเสาเข็มที่ชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายออก โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างออกทั้งสิ้น
- กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ครบตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินหรืออุปสรรค ทำการก่อสร้างไม่ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างหักเงินตามส่วนของงานที่เสียหายไป
- กรณีที่แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันให้ฟังคำแนะนำจากช่างผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนที่โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยเกษศิริมิตร หมู่ที่ 4

	<p>โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเกษศิริมิตร</p>	<p>สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอป่าเมรุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>	<p>ผู้ควบคุมแบบ นายพรพศ อินตสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ</p>	<p>ตรวจ นายบุญชู รือทพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>เห็นชอบ นายวิชา เมืองคตุ ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลลำพูน</p>	<p>อนุมัติ นายศักดิ์ธรรม กาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน</p>	<p>วันที่ วันที่</p>	<p>แผ่นที่ แผ่นที่</p>
--	--	---	--	---	---	--	--------------------------	----------------------------



รายการประกอบแบบเพิ่มเติม

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่ ทถ-2-206 แผ่นที่ 17 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรายการดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามแบบเลขที่ ทถ-2-206 ตามรายการดังนี้
 - 1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชั้นทรายหยาบตามแบบเลขที่ ทถ-2-206
 - 1.2 ชั้นพื้นที่ทางเดิมเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 - 1.3 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 3.00 เมตร
 - 1.4 ให้รถทางถนนคอนกรีตลงหินคลุกบดอัดเรียบร้อยกว้างด้านละ 0.25 เมตร
 - 1.5 ให้ผู้รับจ้างใช้ WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @ 0.30X0.30 เมตร
 - 1.6 ผู้รับจ้างส่งงานจ้างได้เมื่อผลทดสอบทางคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 0.15X0.15X0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
 - 1.7 กรณีแบบแปลนและรายการประมาณการชี้แจงให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ
 - 1.8 รายการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณงานในรายการประมาณราคาให้ตัดรายการประกอบแบบนั้นออก

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองสุรินทร์
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอป่าเมรุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะ	นายประทีป อินทชัย วิศวกร ไลเซนส์วิชาชีพ
ตรวจสอบ	นายอนุชิต ธีรอนันต์ ผู้อำนวยการช่าง
อนุมัติ	นายเกียรติ ธีรอนันต์ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช
วันที่	นายชุตติพร กาโห นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
แผ่นที่	

