



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหา-วัดไทร
หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ขอบเขตของงาน

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองท่า-วัดไพร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ฝัวยาวกว่า 5.00 เมตร ระยะทางรวม 225.00 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร
- ไหล่ทางที่แคบกว่าข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามที่ ออก.ลำพูน กำหนด

รายละเอียดประกอบแบบ

- จุดอ้างอิงแบบเขต, ระดับ, รางคูระบายน้ำหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกำหนดให้และดำเนินการก่อสร้าง
- ห้ามดำเนินการก่อสร้างใดๆก่อนให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุญาต
- วัสดุต่าง ๆ ที่ขุดออกจากทางก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดเก็บทิ้ง ณ จุดที่ผู้รับจ้างกำหนดให้
- ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- กรณีผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เป็นลำดับแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างแยก โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
- กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ครบตามเงื่อนไขข้อมอบสัญญาจ้าง เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรืออุปสรรค ทำการก่อสร้างไม่ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้างของงานที่เหลือโดยทันที
- กรณีที่แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันให้ทั้งคู่ดำเนินการข้างผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

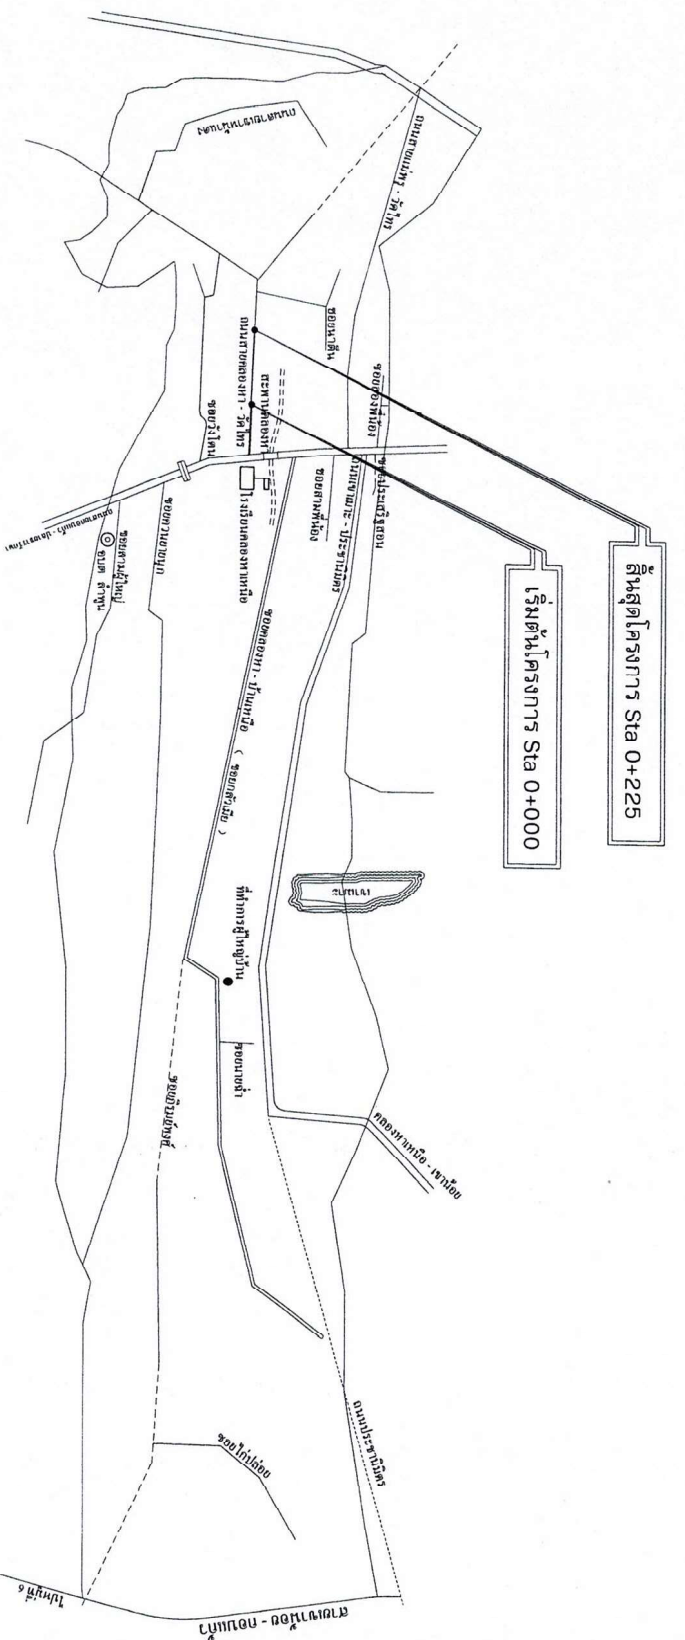

แผนที่โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองท่า-วัดไพร หมู่ที่ 3






โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองท่า-วัดไพร
สถานที่	หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของแบบ	นายรุ่งศักดิ์ อิ่มเสนา วิศวกร ไล่อำนาจภูการ
ตรวจ	นายบุญส่ง รัชชานันท์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ	นายวีระ นื่องนุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อนุมัติ	นายชกสรรชน กาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
วันที่	
แผ่นที่	



รายการประกอบแบบพิมพ์พิมพ์

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ตามแบบเลขที่ ทถ-2-205 แผ่นที่ 16 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรายการดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามแบบเลขที่ ทถ-2-205 ตามรายการดังนี้
 - 1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและชั้นทรายหนาตามแบบเลขที่ ทถ-2-206
 - 1.2 ชั้นพื้นทางเดิมเกลี่ยปรับแต่ระดับและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 - 1.3 ไหล่ทางถนนคอนกรีตลงหินคลุกบดอัดเรียบร้อยกว้างด้านละ 0.50 เมตร
 - 1.4 ให้ผู้รับจ้างใช้ WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @ 0.30X0.30 เมตร
 - 1.5 ผู้รับจ้างส่งงานจ้างได้เมื่อผลทดสอบแห้งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 0.15X0.15X0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
 - 1.6 กรณีแบบแปลนและรายการประมาณการขัดแย้งกันให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - 1.7 รายการที่ใส่ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณงานในรายการประมาณราคาให้ตัดรายการประกอบแบบพิมพ์ออก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนน 4-2 เมตร	โครงการ
สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อแบบ	
นายบรรพต อินสา วิศวกร ไลเซนส์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ตรวจ  นายบรรพต อินสา วิศวกร ไลเซนส์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ผู้รับชอบ	ผู้รับชอบ  นายวิชา นื่องกุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อนุมัติ	อนุมัติ  นายวิชา นื่องกุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
วันที่	
แผ่นที่	